



# Oxyal-Rib

## OXYAL-RIB 28 Cabine

CARACTERISTIQUES DU MODELE EXPOSE

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


- Auto vateur à l'arrêt
- Catégorie d'homologation CE : B (Directive européenne n°94/25/CE)
- Longueur Hors Tout : 8m40
- Largeur Hors Tout : 3m20
- Longueur habitable : 7m00
- Largeur habitable : 2m00
- Diamètre maxi des flotteurs : AV 0m60 et AR 0m42
- Nombre de compartiments : 6
- Nombre de personnes : 14
- Poids à vide sans moteur : 1090kg
- Puissance : 2x200cv MERCURY Verado
- Transportable (largeur dégonflé 2m52)

### COQUE

- Coque en aluminium autoportée forte épaisseur
- V évolutif de 25° à 53°
- Pont en aluminium
- Aluminium qualité marine 5083 H111
- 3 anneaux d'étrave
- 1 coffre à mouillage
- 1 coffre arrière
- 2 bittes d'amarrage à l'arrière, 2 bittes d'amarrage à l'avant – Inox 316L
- Vide-vite : 2 grands débits

### FLOTTEURS

- Tissu Hypalon™ Orca 1670 dtex
- Davier d'étrave
- Double bandes antiragage
- 6 poignées extérieures
- Proue en aluminium

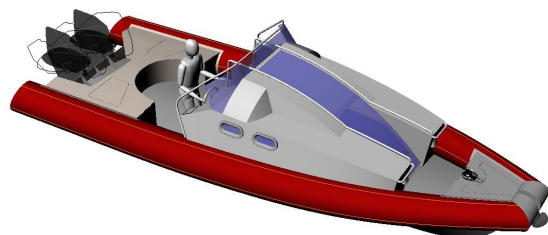

### CABINE

- Longueur de la cabine : 3m30
- Largeur de la cabine : 2m40
- Hauteur sous barrot : 1m95
- 2 accès
- 2 couchettes
- Coin cuisine avec évier et brûleurs
- WC
- Réfrigérateur
- 1 réservoir d'eau de 100L
- Éclairage électrique
- Porte arrière en aluminium enroulable
- Porte avant en Plexiglas coulissante
- 4 hublots
- Différents rangements ...

### EQUIPEMENT

- Bain de soleil avant et arrière
- Carré arrière avec table
- 2 réservoirs (2x210 litres) + jauges + séparateurs eau/essence
- Pont en teck synthétique (option)
- Console avec :
  - Direction électro-hydraulique complète
  - Pare-brise en Plexiglas
  - Main courante inox
  - 2 prises 12 volts
  - Poignées inox
  - 2 sièges Oxyal-Seat suspendus (option)
  - GPS (option)
  - Sondeur (option)
  - VHF (option)
  - Prise pour gonfleur
- Mât aluminium avec plateforme
- Échelle de bain télescopique et repliable
- Kit douche
- Feux de navigation à LED
- Guindeau
- 2 bacs à batterie moteur et 2 bacs batterie de service
- 3 coupe-batteries bipolaires
- 1 coupe-circuit de secours
- 2 répartiteurs de charge
- 1 pompe de cale
- Ventilateur de cale
- Ancre Spade